

Baustellenampeln

Rotzeit Sekundenanzeige



Betrieb

- Verkehrsabhängiger Betrieb
- Festzeitbetrieb



Ausführung

- Separates wasserfestes Gehäuse (IP65) zum Aufstecken auf Signalgeber



LED Anzeige

- Dreistellig, rot, bis 999 Sekunden, zeigt im verkehrsabhängigen Betrieb die aktuell verbleibende Restzeit dynamisch an




Zubehör

- Halterung zum Aufstecken

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
27046	Rot-Rückzählanzeige, verkehrsabhängig NEU	1
25309	Rot-Rückzählanzeige, Festzeit	1

Solar Modul

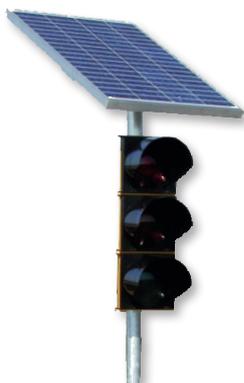

Ausführung

- Solar-Modul (80 W) auf Rahmenhalterung, komplett mit Anschlusskabel, Halterung zum Überstecken auf einen 48/50 mm Rundmast



Zubehör (nicht inkludiert)

- Laderegler mit Verpolungs-, Über- und Tiefentladungsschutz

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
26803	Solar-Modul für mobile Ampelanlagen	1
26804	Solar-Modul für LED-Vorwarnleuchten	1
26805	Laderegler für Solar-Modul (IP 65)	1

Akku 12 V/180 Ah



Ausführung

- Markenakku für die Stromversorgung aller akkubetriebenen Signalanlagen und -geräte, gefüllt und geladen



Abmessungen

- 505 x 215 x 195 mm



Gewicht

- Ca. 50 kg

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
11251	Akku 12V/180Ah	1

